


WWW.EDILDOMUSITALIA.PL



92-614 Łódź ul. Rokicińska 318/320  
Tel. 535 525 247 – 535 545 054


www.edildomusitalia.pl – edildomusitalia@gmail.com

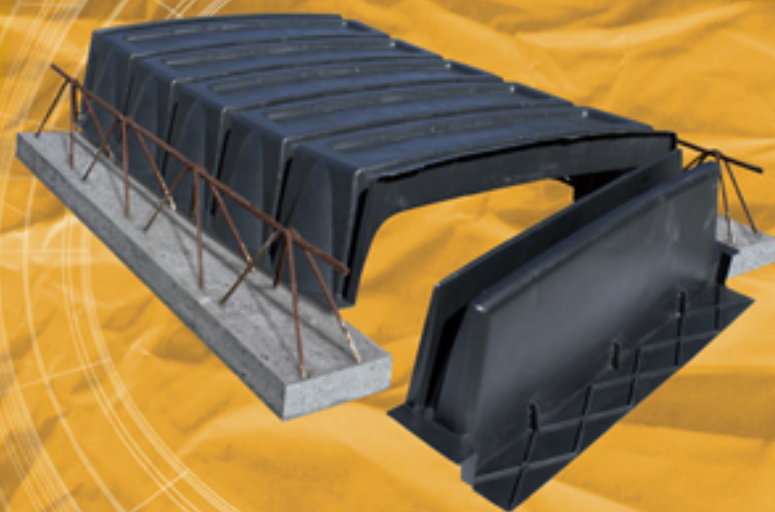


# RAPIDO

Produkt z plastiku i tworzywa sztucznego pozyskanego z recyklingu do wykonania stropów gęstożebrowanych belka + pustak

# RAPIDO

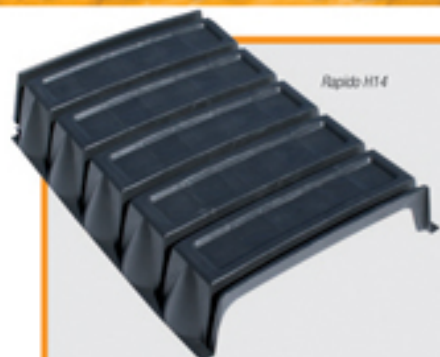

Rapido H14

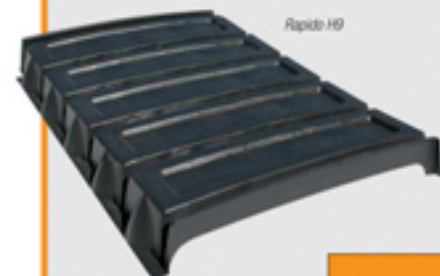

Rapido H9

## RAPIDO stanowi realną alternatywę dla tradycyjnych pustaków stropowych

waga stropu wykonana w tym systemie jest mniejsza niż tradycyjnie wykonany strop z pustaków ceramicznych.

RAPIDO jest produkowany z plastiku recyklingowanego dzięki swojej formie i unikatowemu systemie montażu do belek jest wytrzymały na obciążenie w trakcie zalewania.

RAPIDO dostępny jest w dwóch wysokościach 9 cm i 14 cm systemem zatrzasków i lekkich minimalizuje czas pracy, forma mostku tworząc wolną przestrzeń, w której możemy przeprowadzić przewody lub rury.

RAPIDO może być używany do nowych konstrukcji jak i remontów, łatwy do cięcia gdzie możemy uzyskać dowolną długość lub szerokość.

Do zabudowy w systemie sufitów podwieszanych na zamówienie dostarczamy zaczepy do profilu.



zatrzaski do montażu profilu do kontro sufitu



Opis	RAPIDO H9			RAPIDO H14		
	długość	szerokość	wysokość	długość	szerokość	wysokość
Rozmiar elementów	79,6 cm	55,8 cm	11,0 cm	77,0 cm	56,5 cm	15,5 cm
Rozmiar używany	75,0 cm	52,0 cm	9,0 cm	72,5 cm	52,0 cm	14,0 cm
Opakowanie	szt. 140 = m <sup>2</sup> 54,18			szt. 140 = m <sup>2</sup> 51,80		
Waga palety	około Kg. 210,00			około Kg. 225,40		
Zużycie betonu do wyrównania stan zero	0,065 mc/m <sup>2</sup>			0,078 mc/m <sup>2</sup>		



element stropu zrealizowanego z RAPIDO widok od dołu

## TIMPANO

TIMPANO jest to element zamykający ciąg fali od czoła tak by zapobiec utracie betonu w czasie wylewania.

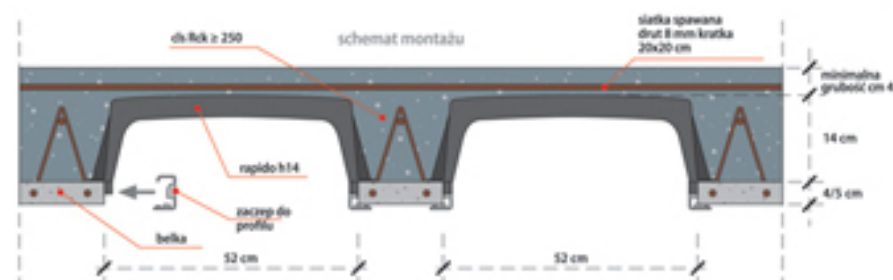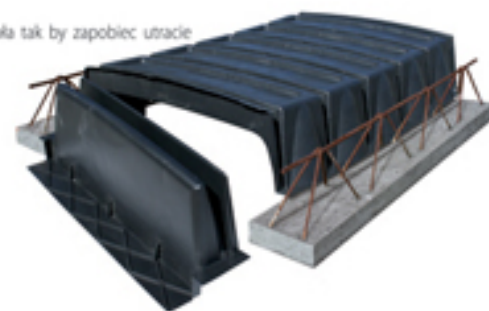

Do wykonywania stropów gęstożebrowanych